

業界初!  ノイフレックス Deu Flex®

Flexible COB Tape Light / 100V

100V FR1 COB テープライト (0.5mカット)



# 柔軟性・耐久性に優れた、 光のライン!

「透明シリコン」

● 昼白色 6000K

FR1-100V-T6000K

● 電球色 3000K


FR1-100V-T3000K

「乳白色シリコン」

● 昼白色 6000K

FR1-100V-M6000K

多重影ができてにくいCOBテープライト

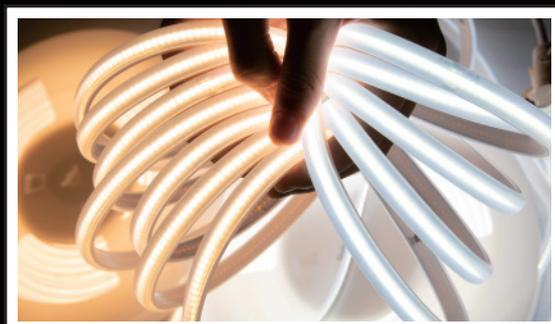

- ・一つの電源で最長50m使用可能
- ・シリコン製でUVに強い
- ・優れた柔軟性とIK10耐久性
- ・COBタイプの高密度な光  
※LED300球 (m/pcs)
- ・オプションで調光も可能



柔軟性の高い  
シリコン製



最長50m  
まで連結



IK10の  
耐久性



防水  
IP65



耐UV



長寿命  
40,000h



コンセント式  
(家庭用電源対応)

# 100V電源があれば使用する場所を 選ばず様々なシーンで利用可能！



## FR1 COBテープライトは、シリコン製で非常に柔軟性が高い

曲げて使用することができ、一つの100V専用電源で最長50mまでのばして使用することが可能です。


また、既存のPVC樹脂製品よりも紫外線や耐久性にも優れ、非常に強いつくりで耐衝撃保護等級IK10規格製品です。

## 透明とドットレスの乳白シリコンの2タイプがあり、シーンごとにあわせることが可能

マンションのエントランス間接照明、店舗内装の直間接照明、ベランダの間接照明、ウッドデッキのフットライト、手すり照明、キャンプ場施設、イベント施設等々非常に多くのシチュエーションでご利用できます。

### 製品仕様

- ・ 電圧:100V | ・ 消費電力:7W(/m) | ・ カット:500mm
- ・ LEDチップ:300球(/m) | ・ 本体:シリコン素材 (透明/乳白)
- ・ 色温度:6000K/3000K | ・ 重さ:90g(/m)
- ・ 照度:透明620lm / 乳白570lm※詳細は仕様書参照
- ・ 接続:100V 8A専用コード(最大50mまで使用可能)

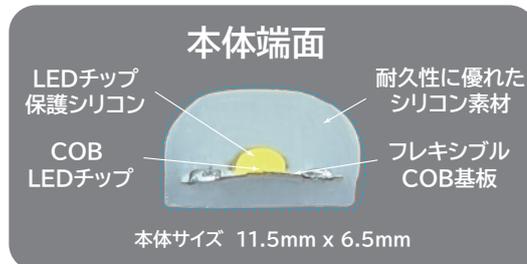

### オプション品

※下記のオプション品以外はお問い合わせ下さい。

PS E IK10 CE IP65 RoHS



屋内用加工

電源加工



電源コネクタ線出し  
(屋内用)

電源加工



連結コネクタ  
(屋内用)



防水調光コントローラー  
(50m使用可能)



マウントクリップ



5 cm  
100 cm

アルミチャンネル

ノイフレックス  
**Neu Flex**<sup>®</sup>  
<https://www.neuflex.jp>

【発売元】株式会社ジーティーエルジャパン  
〒130-0026 東京都墨田区両国2-14-5-3F  
TEL:03-5638-1255 FAX:6800-5606  
E-mail:info@gtljapan.com



製品ページはこちら