

R100 テープライト仕様書 (100V 屋外用)

Neu Flex[®]

http://www.neuflex.jp


株式会社ジーティーエルジャパン

R100 Tape Light (100V)

2024.01

株式会社ジーティーエル・ジャパン

姿 図 屋外防水接続用 ※ COB とは (チップ・オン・ボード)

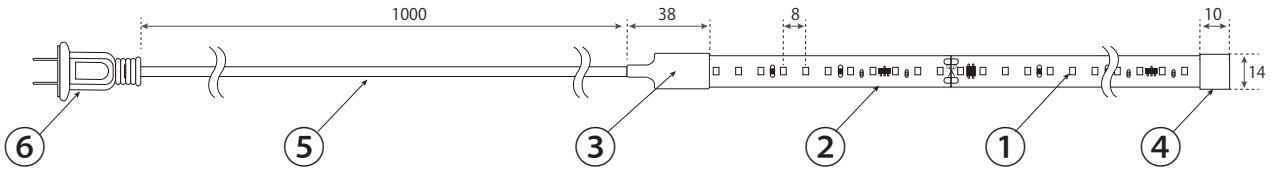

※単位: mm

<p>② 本体端面図</p>	<p>③ 本体キャップ</p>	<p>⑦ PSE プラグ</p>
-----------------------	------------------------	-------------------------

	名称	材質	摘要
①	LED		2835 SMD / トップビュータイプ
②	本体	シリコン	透明
③	本体接続コネクタ	シリコン	乳半
④	エンドキャップ	シリコン	乳半
⑤	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm ² Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑥	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ

仕 様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品番 No.	全光束 (/m)	LED	入力電圧	消費電力	カット寸法	重さ	使用温度	使用長さ	接続
R100-2835HY-120L-6000K	652lm	120球 (/m)	100V 50/60Hz	5.6W (/m)	100mm	75g (/m)	-20~60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180°C	最大 50mまで 使用可能	ケーブル 100V直結 (電源不要)
R100-2835HY-120L-5000K	650lm								
R100-2835HY-120L-3000K	626lm								
R100-2835HY-120L-2700K	537lm								

オプション品

※サイズ・材質は予告なく変更する場合があります。

<p>アルミチャンネル (5cm / 1m)</p> <p>R100-CN-50 / R100-CN-1000</p>	<p>カバー付き直線アルミチャンネル 1m</p> <p>R100-SCNC-1000</p>	<p>カバー付き羽直線アルミチャンネル 1m</p> <p>R100-SCHNC-1000</p>	<p>カバー付き角型アルミチャンネル 1m</p> <p>R100-CCNC-1000</p>
<p>マウントクリップ</p> <p>※柔らかい透明樹脂</p> <p>R100-PMC</p>	<p>FR 防水連結線コネクタ 15 c m</p> <p>R100-CLC-15P-IPSET</p> <p>FR 防水線出しコネクタ 30 c m</p> <p>R100-PCA-30P-IPSET</p>	<p>専用防水調光コントローラセット (黒 / 線出し)</p> <p>NF-DCRS-8A</p> <p>操作リモコン</p>	