




## 専用調光コントローラー 仕様書・承認図（防水）


|               |             |          |             |     |            |
|---------------|-------------|----------|-------------|-----|------------|
| 品番：NF-DCRS-8A | 入力電圧：AC100V | 重さ：284 g | 材質：ポリカーボネート | 色：黒 | 最大使用長さ：30m |
|---------------|-------------|----------|-------------|-----|------------|

※リード線黒色 / VCTF 2 芯 x 0.75mm<sup>2</sup> Φ6.3mm 黒 (L), 白 (N) ※接続延長は専用電源コード同様

※単位：mm

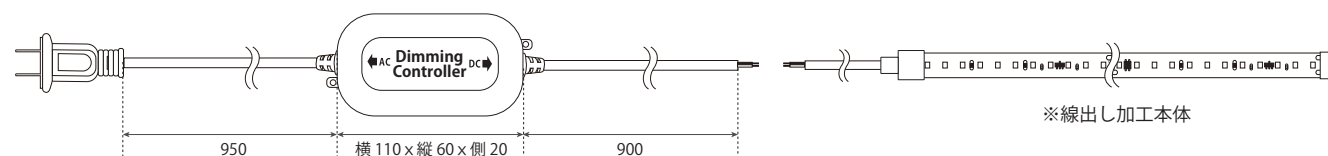

## 専用調光コントローラーリモコン 仕様書（防水）

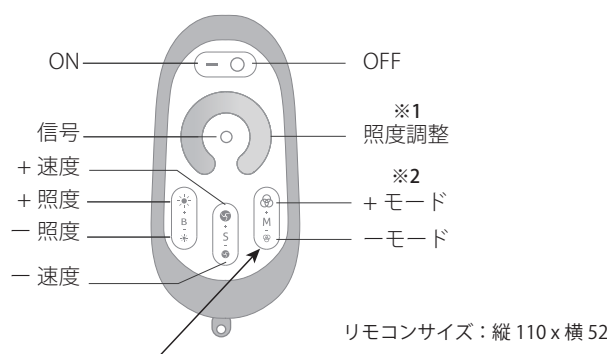

| 操作ボタン | 動作機能                                                                                             |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ※1    | タッチパネル式の操作で照度調整ボタン<br>5%～100% 濃色：暗い 明色：明るい<br>※こちらで調光をした場合は電源を入れ直すと設定が初期に戻ります。                   |
|       | 7段階の明るさで調整ボタン<br>- ← → +                                                                         |
|       | 3モード時スピード調整ボタン<br>グラデーション・フラッシング・点滅                                                              |
| ※2    | 明るさ5段階モードにグラデーション・点滅・フラッシングモードボタン<br>※3モードでは明るさ調整は不可能<br>※モードボタンで設定をした場合は電源を入れ直しても設定したモードで点灯します。 |

「※1」の照度微調整ボタンで調整した場合は電源を入れ直すと照度が初期設定に戻ってしまいます。お好みの照度状態を保つためには「※2」モードボタンで5段階のお好み照度設定を行って下さい。電源を入れ直してもそのままの設定照度で点灯します。

## ！ 使用上の注意

- ・本製品専用コントローラーとなっており、他の器具を接続したり改造や分解は絶対しないで下さい。
- ・作動距離は約20mとなりますが、電池残量が少なかったり弊害物や電磁波がある場合は通信距離は異なり、操作が出来ない場合があります。
- ※ON/OFFが出来て他モードが操作が出来ない場合は電池交換をして下さい。
- ・調光コントローラーは防水ですが、リモコンは防水ではないのでご注意ください。
- ・軍手などの手袋をはめたままでの操作は反応しない場合があります。




開け方：裏のカバーを下にスライド  
 単 4 乾電池 2 本（※電池は別途）

## 設置方法



作業前ご確認ください。

- ・設置個所及びクリップやアルミチャンネルの埃・水分・油分・ゴミ等は取り除いてあること
- ・設置場所は密閉空間ではなく放熱ができる場所で水が集まったり、水没する場所ではないこと
- ・レール及びカバーの熱膨張に対して余裕をもって施工されていること
- ・設置個所の環境温度が-20～60℃以内のところであること
- ・延長ケーブルなどの絶縁処理・防水処理がしてあること
- ・設置対象物に合わせた皿ビスなどを用意すること



本体には設置環境に合わせて適切な両面テープをご利用下さい。

|                                                        |                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>マウントクリップ</b><br><p>R100-PMC</p>                     | <p>直線・縦曲線曲げに使用します。<br/>             直線の場合は500mmピッチを推奨</p>                                                                               |
| <b>アルミチャンネル (1m)</b><br><p>OPC12-CHALS-1000</p>        | <p>1mレールに皿ビスを 700mm間隔で 2 箇所固定</p> <p>レールはぴったりサイズとなっていますが外れ防止の両面テープやシリコンなどを軽く塗布して下さい。</p>                                                |
| <b>カバー付き直線アルミチャンネル 1m</b><br><p>OPC20-CHALCS-1000</p>  | <p>レール固定用ステンレス金具を 700mm間隔で 2 箇所皿ビスで固定して本体を貼り付けたレールにはめ込む</p> <p>乳半 PC カバーをカチッと音がするまで端から押し込む<br/>             (必要に応じて両側に端末カバーを被せる)</p>    |
| <b>カバー付き角型アルミチャンネル 1m</b><br><p>OPC30-CHALCCS-1000</p> | <p>レール固定用スプラスチックパーツを 700mm間隔で 2 箇所皿ビスで固定して本体を貼り付けたレールをはめ込む</p> <p>乳半 PC カバーをカチッと音がするまで端から押し込む<br/>             (必要に応じて両側に端末カバーを被せる)</p> |