

# FR100 COB テープライト仕様書 (屋内用)

**Neu Flex**<sup>®</sup>

<http://www.neuflex.jp>


株式会社ジーティーエルジャパン

FR100 COB Tape Light (100V)

2024.01

株式会社ジーティーエル・ジャパン

**姿 図** 屋内接続用 ※ COBとは (チップ・オン・ボード)

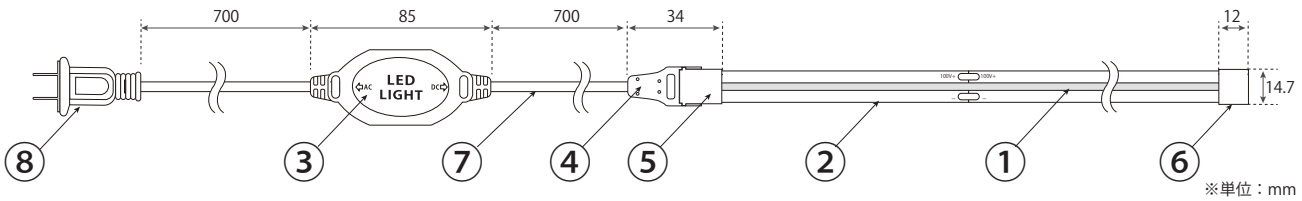

② 本体端面図	③ 整流器	④ 接続コネクタ	⑤ 接続キャップ	⑧ PSE プラグ

	名称	材質	摘要
①	LED	COB	COBタイプ 6x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
②	本体	シリコン	透明 / 乳半
③	整流器	PVC・フェノール樹脂	白色 / 二重絶縁 / 8A / 安全ヒューズ付き
④	本体接続コネクタ	ABS+ポリカーボネート	白色
⑤	コネクタキャップ	ポリカーボネート	透明
⑥	エンドキャップ	透明樹脂	透明
⑦	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm <sup>2</sup> Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑧	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ

## 仕 様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

タイプ	品番 No.	全光束 (/m)	LED	入力電圧	消費電力	カット寸法	重さ	使用温度	使用長さ	接続
透明シリコン	FR100-100V-T6000K	1060 lm	550球 (/m)	100V 50/60Hz	12W (/m)	100mm	90g (/m)	-20~60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180°C	最大 30mまで 使用可能	整流器付き 専用コード 100V直結
	FR100-100V-T3000K	980 lm								
	FR100-100V-T2700K	978 lm								
乳白色シリコン	FR100-100V-M6000K	900 lm								
	FR100-100V-M3000K	820 lm								
	FR100-100V-M2700K	756 lm								

## オプション品

※サイズ・材質は予告なく変更する場合があります。

<p>FR 連結コネクタセット</p> <p>FR-CCP-SET</p>	<p>FR 連結線コネクタセット (線 17cm)</p> <p>FR-CLC-17-SET</p> <p>FR コネクタ線出し (19cm)</p> <p>FR-PCA-19-SET</p>	<p>専用防水調光コントローラセット (黒 / 線出し)</p> <p>NF-DCRS-8A</p> <p>操作リモコン</p>	
<p>FR アルミチャンネル (5cm / 1m)</p> <p>FR-CN-50 / FR-CN-1000</p>	<p>FR カバー付き直線アルミチャンネル 1m</p> <p>FR-SCNC-1000</p>	<p>FR カバー付き羽直線アルミチャンネル 1m</p> <p>FR-SCHNC-1000</p>	<p>FR カバー付き角型アルミチャンネル 1m</p> <p>FR-CCNC-1000</p>