


完成図 屋外防水接続 ※ COB とは (チップ・オン・ボード)

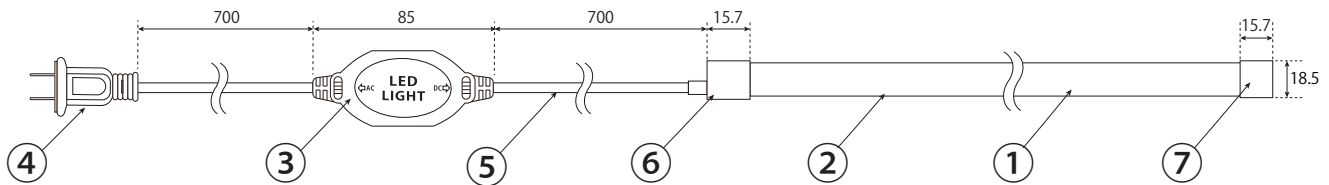

※単位: mm

② 本体端面図	③ 整流器 (8A)	⑥ 本体・エンドキャップ	④ PSE プラグ

	名称	材質	摘要
①	LED	COB	COBタイプ 6x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
②	本体	シリコン	白色 / 乳半/360° 発光
③	整流器	PVC・フェノール樹脂	白色 / 二重絶縁/8A/安全ヒューズ付き
④	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ
⑤	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm ² Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑥	本体接続キャップ	シリコン	乳半 / 本体半田付け接続防水加工
⑦	エンドキャップ	シリコン	乳半 / 防水加工用

仕様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品番 No.	全光束 (/m)	LED	入力電圧	消費電力	演色性	カット寸法	重さ	使用温度	使用長さ	接続
NFOMMI-COB-100V-2500K	837 lm	400球 x 2 (/m)	100V 50/60Hz	12W (/m)	85 以上	100mm	420g (/m)	-20~60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180°C	最大 15mまで 使用可能	整流器付き 専用コード 100V直結
NFOMMI-COB-100V-3000K	845 lm									
NFOMMI-COB-100V-5000K	911 lm									
NFOMMI-COB-100V-6500K	926 lm									

オプション品

姿図

COB ミニオムニマウントクリップ (乳半樹脂)

3.2
26.8
2.4
皿ビス M3 で固定

NFOMMI-COB-UC

360° 発光

※1つの専用電源コードにて
最大 15mまで使用可能
※全ての製品は電源及びエンドを
加工の上納品となります