


## 完成図

## 屋外防水接続

※ COB とは (チップ・オン・ボード)

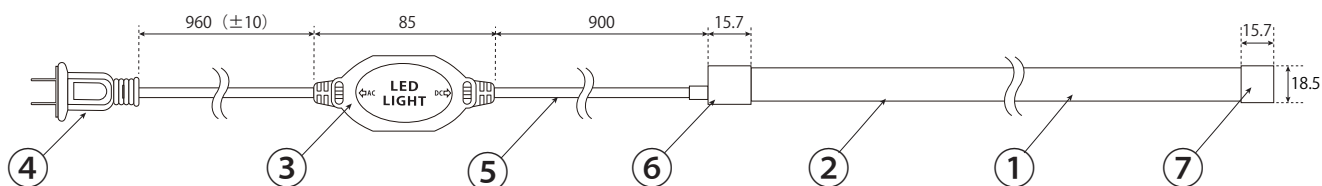

※単位: mm

| ② 本体端面図 | ③ 整流器 (8A) | ⑥ 本体・エンドキャップ | ④ PSE プラグ |
|---------|------------|--------------|-----------|
|         |            |              |           |

|   | 名 称      | 材 質         | 摘 要                                                      |
|---|----------|-------------|----------------------------------------------------------|
| ① | LED      | COB         | COBタイプ 6x20(mil)※参考1mmは0.0254mil                         |
| ② | 本体       | シリコン        | 白色 / 乳半/360° 発光                                          |
| ③ | 整流器      | PVC・フェノール樹脂 | 白色 / 二重絶縁/8A/安全ヒューズ付き                                    |
| ④ | 防水プラグ    | PVC・フェノール樹脂 | 白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ                             |
| ⑤ | リード線     |             | 白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm <sup>2</sup> Φ6.3mm 黒(L), 白(N) |
| ⑥ | 本体接続キャップ | シリコン        | 乳半 / 本体半田付け接続防水加工                                        |
| ⑦ | エンドキャップ  | シリコン        | 乳半 / 防水加工用                                               |

## 仕 様



※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

| 品 番 No.               | 全光束<br>(/m) | LED              | 入力<br>電圧        | 消費<br>電力    | 演色性      | カット<br>寸法 | 重さ           | 使用<br>温度                                        | 使用<br>長さ            | 接 続                      |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------------|-------------|----------|-----------|--------------|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| NFOMMI-COB-100V-2500K | 837 lm      | 400球 x 2<br>(/m) | 100V<br>50/60Hz | 12W<br>(/m) | 85<br>以上 | 100mm     | 420g<br>(/m) | -20~60°C<br>環境温度<br>※<br>本体材質<br>シリコン<br>~180°C | 最大<br>15mまで<br>使用可能 | 整流器付き<br>専用コード<br>100V直結 |
| NFOMMI-COB-100V-3000K | 845 lm      |                  |                 |             |          |           |              |                                                 |                     |                          |
| NFOMMI-COB-100V-5000K | 911 lm      |                  |                 |             |          |           |              |                                                 |                     |                          |
| NFOMMI-COB-100V-6500K | 926 lm      |                  |                 |             |          |           |              |                                                 |                     |                          |

## オプション品


## 姿 図

COB ミニオムニマウントクリップ (乳半樹脂)



NFOMMI-COB-UC

360° 発光

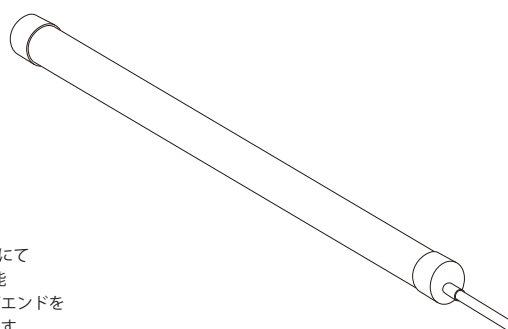

※1つの専用電源コードにて  
最大 15mまで使用可能  
※全ての製品は電源及びエンドを  
加工の上納品となります