

# FR100 COB テープライト仕様書 (屋内用)

ノイ・フレックス  
**Neu Flex**<sup>®</sup>  
http://www.neuflex.jp


株式会社ジーティーエルジャパン

FR100 COB Tape Light (100V)

2026.05

## 姿 図

屋内接続用

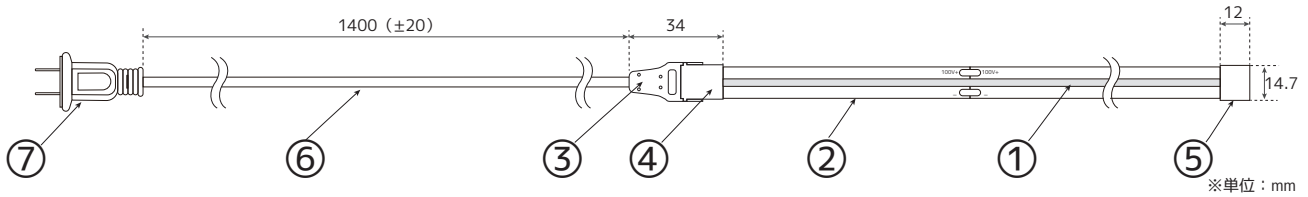

② 本体端面図	③ 接続コネクタ	④ 接続キャップ	⑦ PSE プラグ

	名称	材質	摘要
①	LED		COBタイプ 9x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
②	本体	シリコン (UL規格)	透明 / 乳半
③	本体接続コネクタ	ABS+ポリカーボネート	白色
④	コネクタキャップ	ポリカーボネート	透明
⑤	エンドキャップ	シリコン (UL規格)	乳半
⑥	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm <sup>2</sup> Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑦	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラック対応防水規格100VPSEプラグ

## 仕 様

※ COB (チップ・オン・ボード) ※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品番 No.	全光束(/m)	シリコン	LED	720球(/m)	重さ	75g(/m)
FR100-COB-100V-T5000K	1387lm	透明	入力電圧/Hz	100V(50/60Hz)	使用温度	-20~60℃環境温度 ※シリコン~180℃
FR100-COB-100V-T3000K	1233lm		消費電力	14W(/m)	最大使用長さ	合わせて30mまで
FR100-COB-100V-T2700K	1221lm		演色性	Ra85以上	接続	ケーブル100V直結 (整流器不要)
FR100-COB-100V-M6000K	1076lm	乳半	カット寸法	100mm	その他	
FR100-COB-100V-M3000K	924lm					
FR100-COB-100V-M2700K	859lm					

## オプション品

## 姿 図

<p>連結コネクタセット</p> <p>FR100-CCP-SET</p>	<p>マウントクリップ</p> <p>※柔らかい透明樹脂</p> <p>FR100-PMC</p>	<p>屋内コネクタ姿図</p> <p>屋外コネクタ姿図</p>
<p>直線アルミチャンネル 5cm / 1m</p> <p>FR100-CN-50 / FR100-CN-100</p>	<p>カバー付き角型アルミチャンネル 1m</p> <p>FR100-CCNC-1000</p>	