

# FRT100 COB テープライト仕様書 (屋外用)

**Neu Flex**<sup>®</sup>

http://www.neuflex.jp


株式会社ジーティーエルジャパン

FRT100 COB Tape Light (100V)

2026.05

株式会社ジーティーエル・ジャパン

姿 図 屋外防水接続用 ※ COB とは (チップ・オン・ボード)

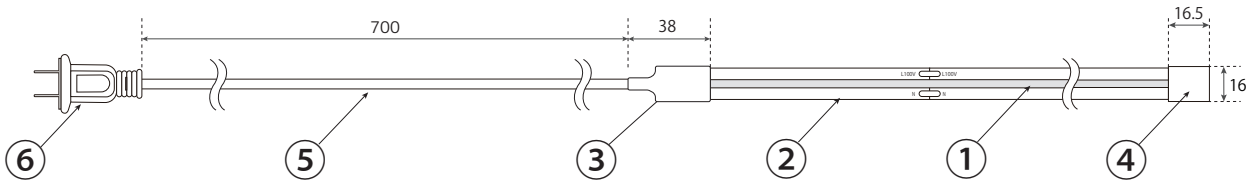

※単位: mm

<p><b>② 本体端面図</b></p>	<p><b>③ 接続キャップ</b></p>	<p><b>⑦ PSE プラグ</b></p>
-----------------------	------------------------	-------------------------

	名称	材質	摘要
①	LED		COBタイプ 9x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
②	本体	シリコン	透明
③	本体接続キャップ	シリコン	乳半
④	エンドキャップ	シリコン	乳半
⑤	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm <sup>2</sup> Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑥	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ

## 仕 様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品番 No.	全光束 (/m)	LED	入力電圧	消費電力	カット寸法	重さ	使用温度	使用長さ	接続
FRT100-COB-100V-6000K	1409lm	1080球(/m) (540 x 2列)	100V 50/60Hz	15W (/m)	100mm	98g (/m)	-20~60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180°C	最大 30mまで 使用可能	専用コード 100V直結 (整流器不要)
FRT100-COB-100V-5000K	1349lm								
FRT100-COB-100V-3000K	1352lm								
FRT100-COB-100V-2700K	1222lm								

## オプション品

## 姿 図

※サイズ・材質は予告なく変更する場合があります。

<p>連結コネクタースセット</p> <p>FRT100-CCP-SET</p>	<p>マウントクリップ</p> <p>FRT100-PMC</p> <p>※柔らかい透明樹脂</p>	<p>屋内コネクタース姿図</p> <p>屋外コネクタース姿図</p>
<p>C14 直線アルミチャンネル 5cm / 1m</p> <p>2箇所ネジ穴 (Φ4.5)</p> <p>OPC14-CHALS-50 / OPC14-CHALS-1000</p>	<p>C20 直線アルミチャンネルカバー付き 1m</p> <p>2箇所ネジ穴 (Φ4.5)</p> <p>OPC20-CHALCS-1000</p>	