

R100 テープライト仕様書 (100V 屋外用)

ノイ・フレックス
Neu Flex[®]

<http://www.neuflex.jp>


株式会社ジーティーエルジャパン

R100 Tape Light (100V)

2024.08

姿図 屋外防水接続用

特許製品 PS E RoHS AC 100V カット 100mm 最大 30m 専用調光器 材質 シリコン

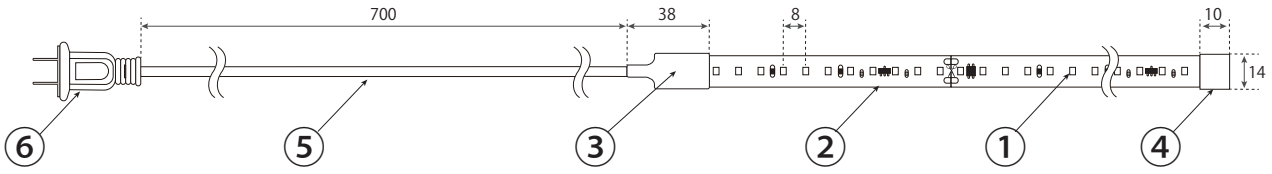

※単位：mm

| | | |
|---|--|--|
| <p>② 本体端面図</p> <p>シリコン (透明) フレキシブル基盤 2835 LED チップ</p> | <p>③ 本体キャップ</p> <p>正面 38, 13.5, 13.7 下面 7 側面</p> | <p>⑥ PSE プラグ</p> <p>正面 側面 下面 防水規格 100V プラグ</p> |
|---|--|--|

| | 名称 | 材質 | 摘要 |
|---|----------|-------------|--|
| ① | LED | | 2835 SMD / トップビュータイプ |
| ② | 本体 | シリコン | 透明 |
| ③ | 本体接続コネクタ | シリコン | 乳半 |
| ④ | エンドキャップ | シリコン | 乳半 |
| ⑤ | リード線 | | 白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm ² Φ6.3mm 黒(L), 白(N) |
| ⑥ | 防水プラグ | PVC・フェノール樹脂 | 白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ |

仕様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

| 品番 No. | 全光束 (/m) | LED | 入力電圧 | 消費電力 | カット寸法 | 重さ | 使用温度 | 使用長さ | 接続 |
|-------------------------|----------|-----------|-----------------|-----------|-------|----------|---|---------------------|--------------------------|
| R100-2835HY-120L-T6000K | 652lm | 120球 (/m) | 100V 50/60Hz | 5.6W (/m) | 100mm | 75g (/m) | -20~60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180°C | 最大 30mまで 使用可能 | ケーブル 100V直結 (電源不要) |
| R100-2835HY-120L-T5000K | 650lm | | | | | | | | |
| R100-2835HY-120L-T4000K | 637lm | | | | | | | | |
| R100-2835HY-120L-T3000K | 626lm | | | | | | | | |
| R100-2835HY-120L-T2700K | 537lm | | | | | | | | |

オプション品

姿図

| | | |
|--|--|---------------------------------|
| <p>マウントクリップ</p> <p>※柔らかい透明樹脂</p> <p>R100-PMC</p> | <p>直線アルミチャンネル 5cm / 1m</p> <p>2箇所ネジ穴 (Φ4.5)</p> <p>OPC12-CHALS-50 / OPC12-CHALS-1000</p> | <p>屋内コネクタ姿図</p> <p>屋外コネクタ姿図</p> |
| <p>カバー付き直線アルミチャンネル 1m</p> <p>OPC20-CHALCS-1000</p> | <p>カバー付き角型アルミチャンネル 1m</p> <p>OPC18-CHALCCS-1000</p> | |