

R100 テープライト仕様書 (100V 屋内用)

ノイ・フレックス
Neu Flex

http://www.neuflex.jp


株式会社ジーティーエルジャパン

R100 Tape Light (100V)

2024.08

姿図 屋内接続用

特許製品 PS E RoHS AC 100V カット 100mm 最大 30m 専用調光器 材質 シリコン

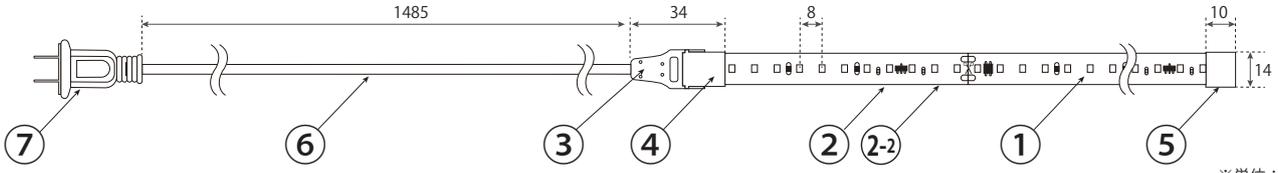

※単位：mm

②	本体端面図	③	接続コネクタ	④	接続キャップ	⑦	PSE プラグ
	<p>シリコン (透明) フレキシブル基盤 2835 LED チップ</p>	<p>正面 裏面 下面 側面 本体接続ピン</p>	<p>正面 側面 裏面 下面 ピン刺し穴</p>	<p>正面 側面 下面 防水規格 100V プラグ</p>			

	名称	材質	摘要
1	LED		2835 SMD / トップビュータイプ
2	本体	シリコン	透明
2-2	本体裏両面テープ	アクリル系(3M300LSEロゴ入り)	透明 / 3M-品番9495LE / 幅：11mm、厚さ：0.17mm
3	本体接続コネクタ	ABS+ポリカーボネート	白色
4	コネクタキャップ	ポリカーボネート	透明
5	エンドキャップ	シリコン	乳半
6	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm ² Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
7	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラック対応防水規格100VPSEプラグ

仕様

※仕様・定価格は予告なく変更する場合があります。

品番 No.	全光束 (/m)	LED	入力電圧	消費電力	カット寸法	重さ	使用温度	使用長さ	接続
R100-2835HY-120L-T6000K	652lm	120球 (/m)	100V 50/60Hz	5.6W (/m)	100mm	75g (/m)	-20~60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180°C	最大 30mまで 使用可能	ケーブル 100V直結 (電源不要)
R100-2835HY-120L-T5000K	650lm								
R100-2835HY-120L-T4000K	637lm								
R100-2835HY-120L-T3000K	626lm								
R100-2835HY-120L-T2700K	537lm								

オプション品

姿図

<p>連結コネクタセット</p> <p>R100-CCP-SET</p>	<p>マウントクリップ</p> <p>R100-PMC ※柔らかい透明樹脂</p>	<p>屋内コネクタ姿図 屋外コネクタ姿図</p>
<p>直線アルミチャンネル 5cm / 1m</p> <p>R100-CN-50 / R100-CN-1000 2箇所ネジ穴 (Φ4.5)</p>	<p>カバー付き角型アルミチャンネル 1m</p> <p>R100-CCNC-1000</p>	