

RGB

COB RGB ノイフレックス仕様書

Neu Flex
<https://www.neuflex.jp>


株式会社ジーティーエルジャパン

COB RGB Neu Flex (100V)


2025.01

株式会社ジーティーエル・ジャパン

完成図 屋内・屋外兼用 ※ COBとは (チップ・オン・ボード)

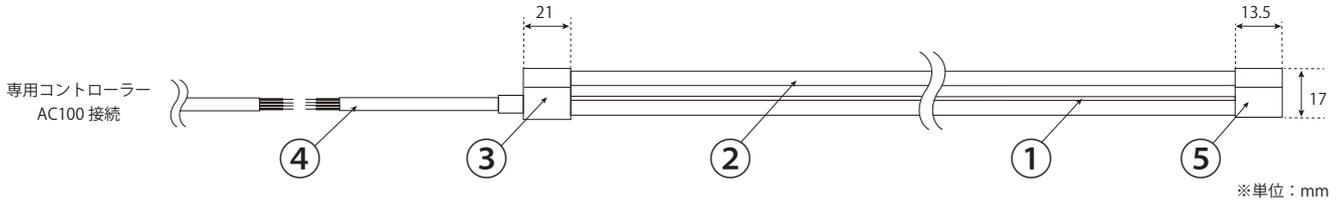

※単位: mm

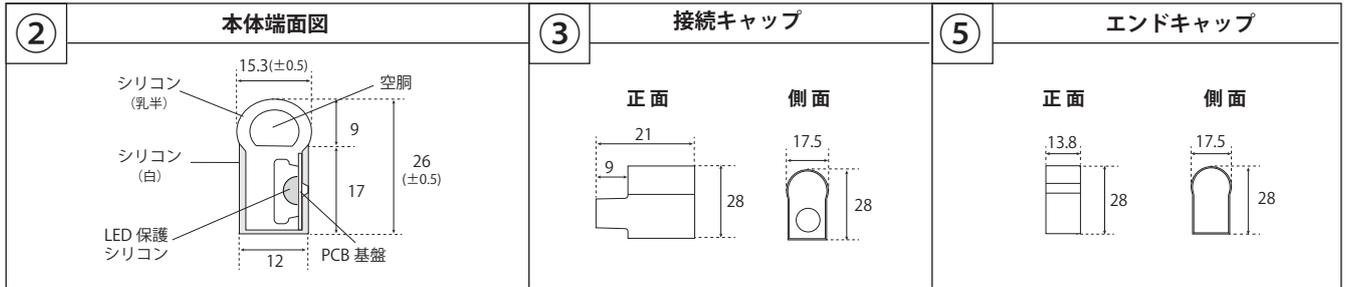

	名称	材質	摘要
①	LED	COB	COBタイプ 9x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
②	本体	シリコン	白色 / 乳半
③	本体接続キャップ	シリコン	乳半 / 本体半田付け接続防水加工
④	リード線		白色 / PSE VCTF 4芯 x 0.75mm ² Φ7.46mm
⑤	エンドキャップ	シリコン	乳半 / 防水加工用

仕様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品番 No.	LED	入力電圧	消費電力	カット寸法	重さ	使用温度	使用長さ	接続
NFRGB-COB-100V	384球 (/m)	100V 50/60Hz	13W (/m)	500mm	310g (/m)	-20~60°C 環境温度	最大 30mまで 使用可能	専用 コントローラー AC100直結

オプション品

姿図

※1つの専用電源コードにて 最大30mまで使用可能
 ※全ての製品は電源及びエンドを加工した上で納品となります