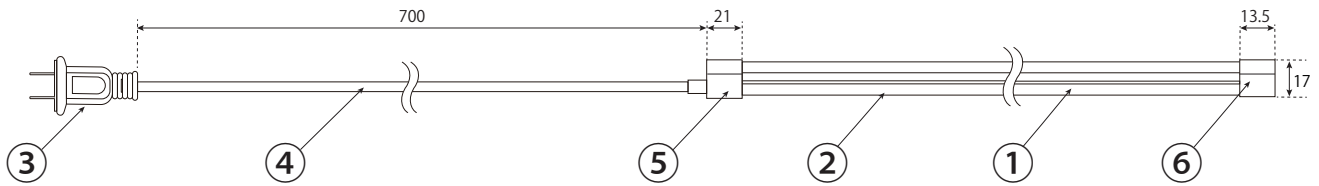


**完成図** 屋内・屋外兼用 ※COBとは(チップ・オン・ボード)


※単位: mm

② 本体端面図	⑤ 接続キャップ	⑥ エンドキャップ	③ PSE プラグ

	名称	材質	摘要
①	LED	COB	COBタイプ 9x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
②	本体	シリコン	白色 / 乳半
③	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ
④	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm <sup>2</sup> Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑤	本体接続キャップ	シリコン	乳半 / 本体半田付け接続防水加工
⑥	エンドキャップ	シリコン	乳半 / 防水加工用

**仕様**

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品番No.	全光束 (/m)	LED	入力電圧	消費電力	演色性	カット寸法	重さ	使用温度	使用長さ	接続
NFNM-COB-100V-2700K	456 lm	720球 (/m)	100V 50/60Hz	14W (/m)	83 以上	100mm	310g (/m)	-20~60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180°C	最大 30mまで 使用可能	専用コード 100V直結 または Fケーブル
NFNM-COB-100V-3000K	448 lm									
NFNM-COB-100V-5000K	466 lm									
NFNM-COB-100V-6500K	493 lm									

**オプション品**
**姿図**

**アルミチャンネル (5cm / 1m)**

NFNM-COB-CNAL-50  
NFNM-COB-CNAL-1000

**カーブステンレスチャンネル (1m)**

ネジ穴Φ3  
NFNM-COB-CVCN-1000

※1つの専用電源コードにて  
最大30mまで使用可能  
※全ての製品は電源及びエンドを  
加工した上で納品となります

**専用防水調光コントローラーセット (黒 / 線出し)**

NF-DCRS-8A  
操作リモコン