

# FR100 COB テープライト仕様書 (屋内用)

ノイ・フレックス  
**Neu Flex**

http://www.neuflex.jp

株式会社ジーティーエルジャパン


FR100 COB Tape Light (100V)

2024.08

**姿 図**

屋内接続用 ※COB (チップ・オン・ボード)

- 特許製品
- PS E
- RoHS
- AC 100V
- カット 100mm
- 最大 30m
- 専用調光器
- 材質 シリコン

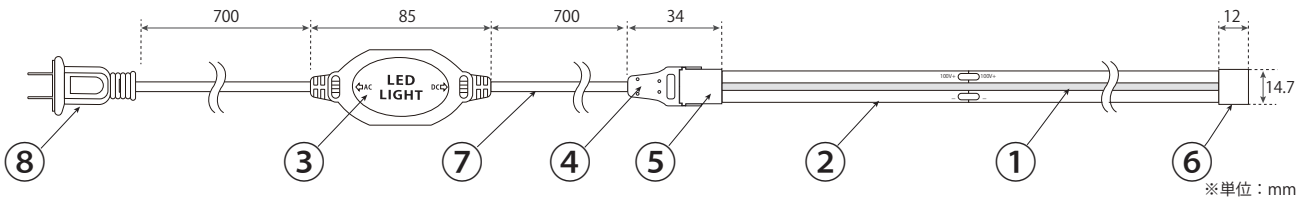

② 本体端面図	③ 整流器	④ 接続コネクタ	⑤ 接続キャップ	⑧ PSE プラグ

	名称	材質	摘要
①	LED	COB	COBタイプ 6x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
②	本体	シリコン	透明 / 乳半
③	整流器	PVC・フェノール樹脂	白色 / 二重絶縁 / 8A / 安全ヒューズ付き
④	本体接続コネクタ	ABS+ポリカーボネート	白色
⑤	コネクタキャップ	ポリカーボネート	透明
⑥	エンドキャップ	透明樹脂	透明
⑦	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm <sup>2</sup> Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑧	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ

**仕 様**

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

LED	入力電圧	消費電力	カット寸法	重さ	使用温度	使用長さ	接続
COBタイプ 550球(/m)	100V 50/60Hz	12W (/m)	100mm	90g (/m)	環境温度-20~60°C 本体材質シリコン~180°C	最大 30m 使用可能	整流器付き専用コード 100V直結

品番/全光束 * 透明シリコン	FR100-COB-100V-T6000K / 949lm	FR100-COB-100V-T3000K / 895lm	品番/全光束 * 乳半シリコン	FR100-COB-100V-M6000K / 750lm
	FR100-COB-100V-T5000K / 944lm	FR100-COB-100V-T2700K / 878lm		FR100-COB-100V-M3000K / 749lm
	FR100-COB-100V-T4000K / 922lm			FR100-COB-100V-M2700K / 731lm

**オプション品**

**姿 図**

<p>連結コネクタセット</p> <p>FR100-CCP-SET</p>	<p>マウントクリップ</p> <p>※柔らかい透明樹脂</p> <p>FR100-PMC</p>	<p>屋内コネクタ姿図</p> <p>屋外コネクタ姿図</p>
<p>直線アルミチャンネル 5cm / 1m</p> <p>2箇所ネジ穴 (Φ4.5)</p> <p>FR100-CN-50 / FR100-CN-1000</p>	<p>カバー付き角型アルミチャンネル 1m</p> <p>FR100-CCNC-1000</p>	