

# R125 テープライト仕様書 (100V 屋内用)

ノイ・フレックス  
**Neu Flex**


http://www.neuflex.jp

株式会社ジーティーエルジャパン

R125 Tape Light (100V)

2024.08

## 姿図 屋内接続用

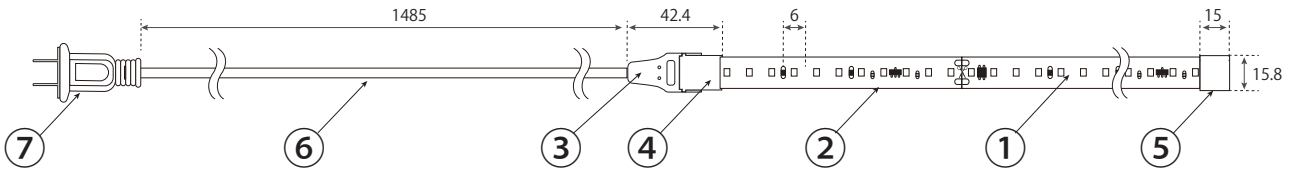

※単位: mm

② 本体端面図	③ 接続コネクタ	④ 接続キャップ	⑦ PSE プラグ
<p>シリコン (透明) フレキシブル基盤 2835 LED チップ</p>	<p>正面 34 9 19.3 裏面 下面 8.45 側面 8.45 19.3 本体接続ピン</p>	<p>正面 17.6 18.75 側面 18.75 裏面 17.6 18.75 下面 6.4 ピン 刺し穴</p>	<p>正面 側面 下面 防水規格 100V プラグ</p>

	名称	材質	摘要
①	LED		2835 SMD / トップビュータイプ
②	本体	シリコン	透明
③	本体接続コネクタ	ABS+ポリカーボネート	白色
④	接続キャップ	ポリカーボネート	透明
⑤	エンドキャップ	シリコン	乳半
⑥	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm <sup>2</sup> Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑦	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラック対応防水規格100VPSEプラグ

## 仕様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品番 No.	全光束 (/m)	LED	入力電圧	消費電力	カット寸法	重さ	使用温度	使用長さ	接続
R125-2835HY-144L-T6000K	1468lm	144球 (/m)	100V 50/60Hz	12W (/m)	125mm	98g (/m)	-20~60°C 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180°C	最大 30mまで 使用可能	ケーブル 100V直結 (電源不要)
R125-2835HY-144L-T5000K	1463lm								
R125-2835HY-144L-T4000K	1491lm								
R125-2835HY-144L-T3000K	1394lm								
R125-2835HY-144L-T2700K	1320lm								

## オプション品

## 姿図

<p>連結コネクタセット</p> <p>透明キャップ 17.5 17.65 19.25 16.4 R125-CCP-SET</p>	<p>マウントクリップ</p> <p>17.5 8 33.5 14 8 ※柔らかい透明樹脂 R125-PMC</p>	<p>屋内コネクタ姿図 屋外コネクタ姿図</p>
<p>直線アルミチャンネル 5cm / 1m</p> <p>15.6 14 0.8 9.8 3.5 10 2箇所ネジ穴 (Φ4.5) R125-CN-50 / R125-CN-1000</p>	<p>カバー付き直線アルミチャンネル 1m</p> <p>10.3 18 20 2箇所ネジ穴 (Φ4.5) 乳半 R125-SCNC-1000</p>	