

F-COB ジャックロープライト仕様書 (防水)

Neu Flex®

<http://www.neuflex.jp>

株式会社ジーティーエルジャパン

COB Jack Rope Light / 100V


2024.01

株式会社ジーティーエル・ジャパン

姿 図

防水連結用

※ COB とは (チップ・オン・ボード)

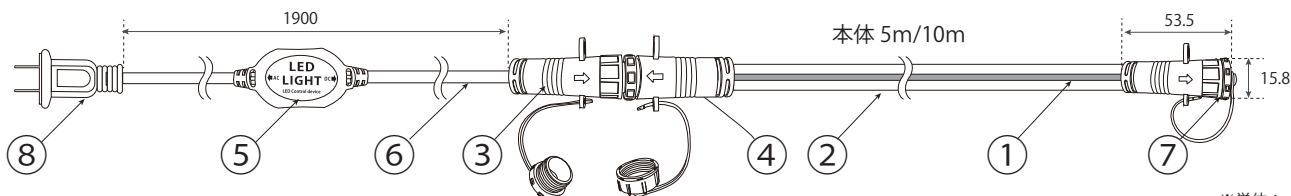

※単位: mm

② 本体端面図	⑥ 整流器 (8A)	③ ジャックキャップ	④

	名 称	材 質	摘 要
1	LED	COB	COBタイプ 6x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
2	本体	シリコン	透明
3	オスピン電源コネクタ	PVC	白色
4	メスピンエンドコネクタ	PVC	白色
5	整流器	PVC	白色 / 二重絶縁 / 8A / 安全ヒューズ付き
6	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm2 Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
7	保護キャップ	PVC	白色
8	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPEプラグ

仕 様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品名	電球色 5m	昼白色 5m	電球色 10m	昼白色 10m
品番 (コード付き)	F-COB-5M-100V-WW-S	F-COB-5M-100V-W-S	F-COB-10M-100V-WW-S	F-COB-10M-100V-W-S
品番 (本体のみ)	F-COB-5M-100V-WW	F-COB-5M-100V-W	F-COB-10M-100V-WW	F-COB-10M-100V-W
消費電力	35W (7W/m)	36.5W (7.3W/m)	70W (7W/m)	73W (7.3W/m)
全光束 (lm)	3200lm	3350lm	5900lm	6350lm
重量 (g)	450g	450g	900g	900g
定格入力電圧	AC 100V			
入力周波数	50Hz / 60Hz			
使用環境温度	-20°C~60°C (本体シリコン~180°C)			
最大接続長さ	専用電源コード使用で50mまで			
接続	100V専用コード接続 (※他のコードの使用はしないで下さい。)			

オプション品

※サイズ・材質は予告なく変更する場合があります。

連結コネクタセット F-COB-CCP-SET	専用延長コード (3m) F-COB-EXDCB-3M	強力磁石クリップ F-COB-MMC-10P	専用防水調光コントローラセット (黒) F-COB-DCRS-8A
---------------------------------------	---	--------------------------------------	---