

Option

C14 直線アルミチャンネル 50/1000

ノイ・フレックス
Neu Flex[®]
<http://www.neuflex.jp>


オプション品

株式会社ジーティーエルジャパン


2024.09

※単位：mm


端面図

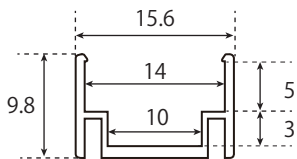

正面図

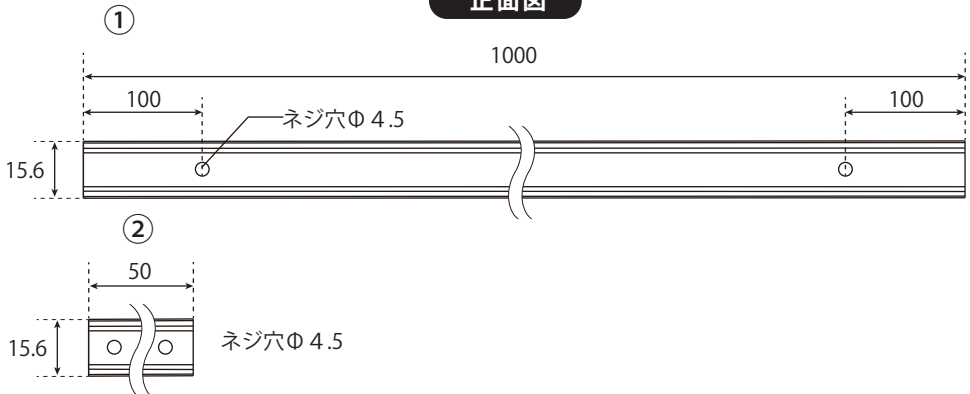


本体取付図

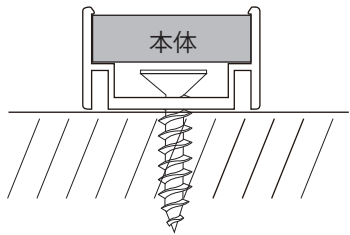

本体の貼り付けは両面テープかシリコン等をご使用ください。

取付方法

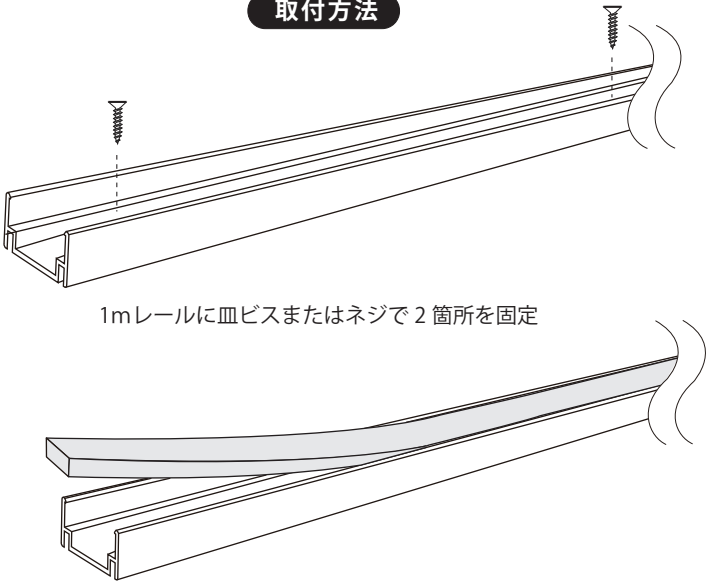

1mレールに皿ビスまたはネジで2箇所を固定

レールはぴったりサイズとなっていますが外れ防止の両面テープやシリコンなどを軽く塗布して下さい。

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

	品 番 No.	部 品 名	材 質	重 量	色	使用環境
①	OPC14-CHALS-50	専用アルミレール 5cm	アルミ	0.38 g	シルバー	屋内・屋外
②	OPC14-CHALS-1000	専用アルミレール 1m	アルミ	76 g	シルバー	屋内・屋外
③						
④						
⑤						

備考