

Option

C18 角直線アルミチャンネルカバー付

ノイ・フレックス
Neu Flex[®]
<http://www.neuflex.jp>


オプション品

株式会社ジーティーエルジャパン


2024.09

※単位：mm


端面図

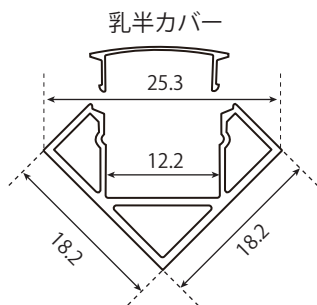

正面図

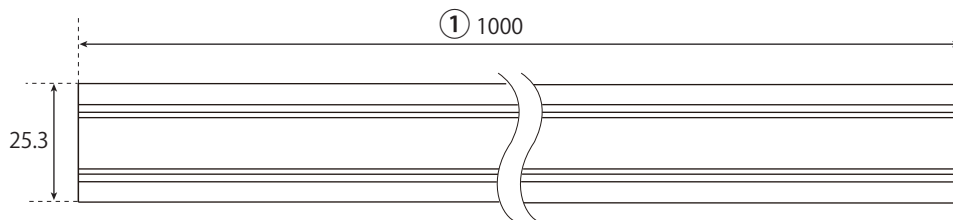


本体取付図

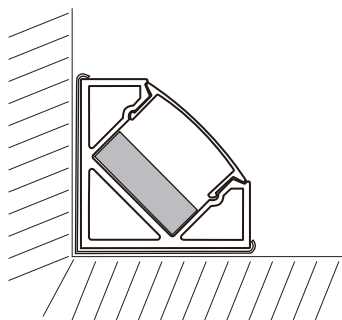

本体の貼り付けは両面テープか
シリコン等をご使用ください。


取付方法

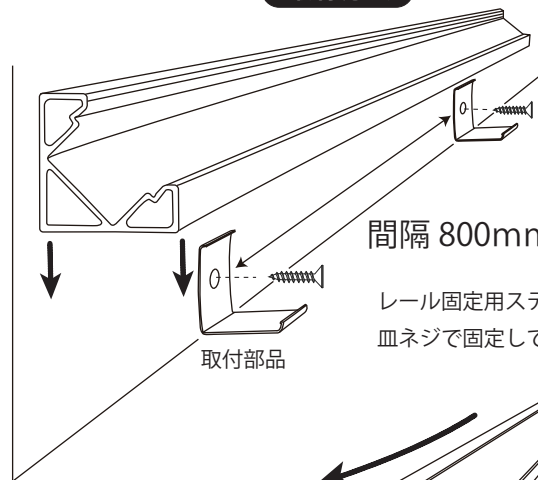

間隔 800mm

レール固定用ステンレス金具を 2 箇所
皿ネジで固定してレールをはめ込む

取付部品



端末カバー

本体を貼り付けて乳半 PC カバーを
カチッと音がするまで端から押し込む
(必要に応じて両側に端末カバーを被せる)

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

	品 番 No.	部品名	材質	重量	色	使用環境
①	OPC18-CHALCCS-1000	専用アルミレール 1m	アルミ	176g	シルバー	屋内
②						
③						
④						
⑤						

備考

取付部品：ステンレス / カバー：乳半ポリカーボネート / 端末カバー：白ポリカーボネート