

Option

調光コントローラー（防水 100V）

ノイ・フレックス
Neu Flex[®]
<http://www.neuflex.jp>


オプション品

株式会社ジーティーエルジャパン


2024.09

※単位：mm

正面図

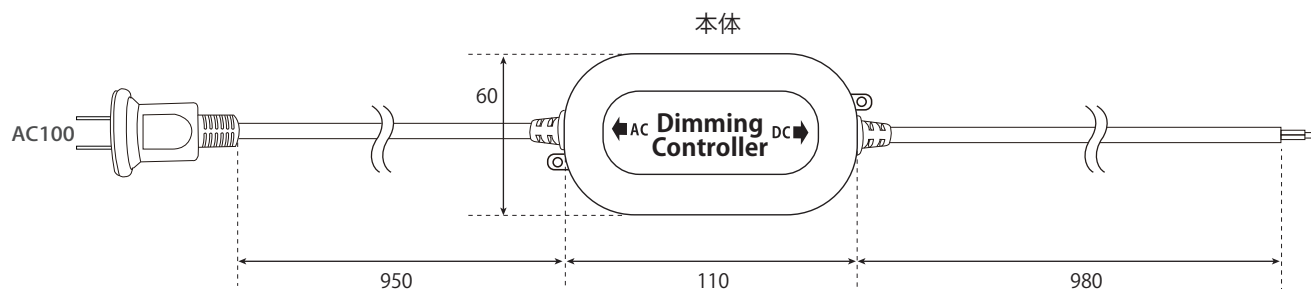


側面図




正面図

リモートコントローラー

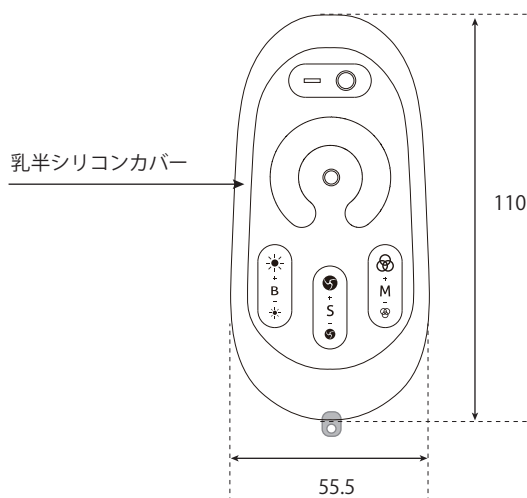

裏面図

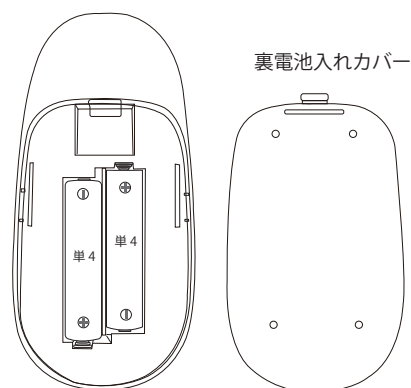

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

	品 番 No.	部 品 名	材 質	重 量	色	使用環境
①	OP-DCRS-8A	調光コントローラー	ポリカーボネート	284 g	黒	屋内 / 屋外
②	OP-DCRCORM	リモートコントローラー	ポリカーボネート	70 g	白	屋内
③						
④						
⑤						

備考

リード線：黒色 / PSE VCTF 2 芯 x 0.75mm² Φ6.3mm

防水プラグ：黒色 / 耐トラッキング対応防水規格 100VPSE プラグ