

MINI

COB ミニノイフレックス仕様書

Neu Flex®

<https://www.neuflex.jp>

株式会社ジーティーエルジャパン

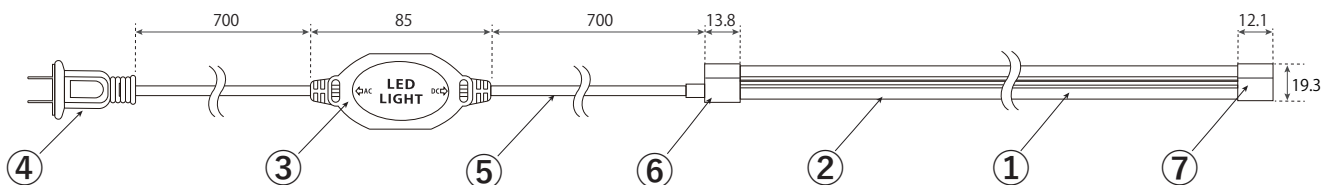
COB Mini Neu Flex (100V)

2025.01



株式会社ジーティーエル・ジャパン

完成図

屋内・屋外兼用 ※ COB とは (チップ・オン・ボード)



※単位: mm

② 本体端面図		③ 整流器 (8A)		⑥ ⑦ 接続・エンドキャップ		④ PSE プラグ	
							

	名 称	材 質	摘 要
①	LED	COB	COBタイプ 6x20(mil)※参考1mmは0.0254mil
②	本体	シリコン	白色 / 乳半
③	整流器	PVC・フェノール樹脂	白色 / 二重絶縁/8A/安全ヒューズ付き
④	防水プラグ	PVC・フェノール樹脂	白色 / 耐トラッキング対応防水規格100VPSEプラグ
⑤	リード線		白色 / PSE VCTF 2芯 x 0.75mm ² Φ6.3mm 黒(L), 白(N)
⑥	本体接続キャップ	シリコン	乳半 / 本体半田付け接続防水加工
⑦	エンドキャップ	シリコン	乳半 / 防水加工用

仕 様

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

品 番 No.	全光束 (/m)	LED	入力 電圧	消費 電力	演色性	カット 寸法	重さ	使用 温度	使用 長さ	接 続
NFMI-COB-100V-2900K	316 lm	400球 (/m)	100V 50/60Hz	10W (/m)	83 以上	100mm	160g (/m)	-20~60℃ 環境温度 ※ 本体材質 シリコン ~180℃	最大 30mまで 使用可能	整流器付き 専用コード 100V直結
NFMI-COB-100V-3300K	325 lm									
NFMI-COB-100V-5700K	333 lm									
NFMI-COB-100V-6500K	340 lm									

オプション品

姿 図

アルミチャンネル
(5cm / 1m)

NFMI-COB-CNAL-50
NFMI-COB-CNSL-1000

カーブステンレスチャンネル (1m)

NFMI-COB-CVCN-1000

専用防水調光コントローラーセット (黒 / 線出し)

NF-DCRS-8A

操作リモコン

※1つの専用電源コードにて
最大 30mまで使用可能
※全ての製品は電源及びエンドを
加工した上で納品となります