

# Option

## マルチアングルアルミホルダー

ノイ・フレックス  
**Neu Flex**<sup>®</sup>

<http://www.neuflex.jp>


オプション品

株式会社ジーティーエルジャパン


2025.04

### 端面図

※単位：mm

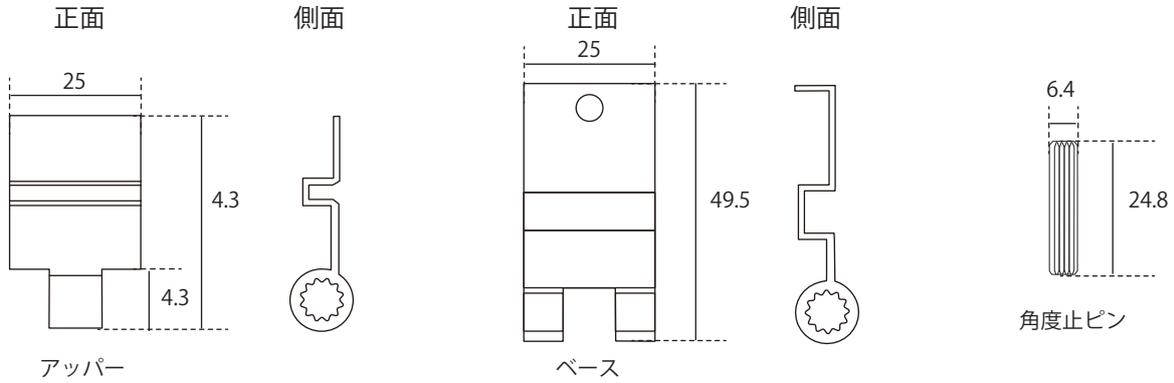

### セット内容

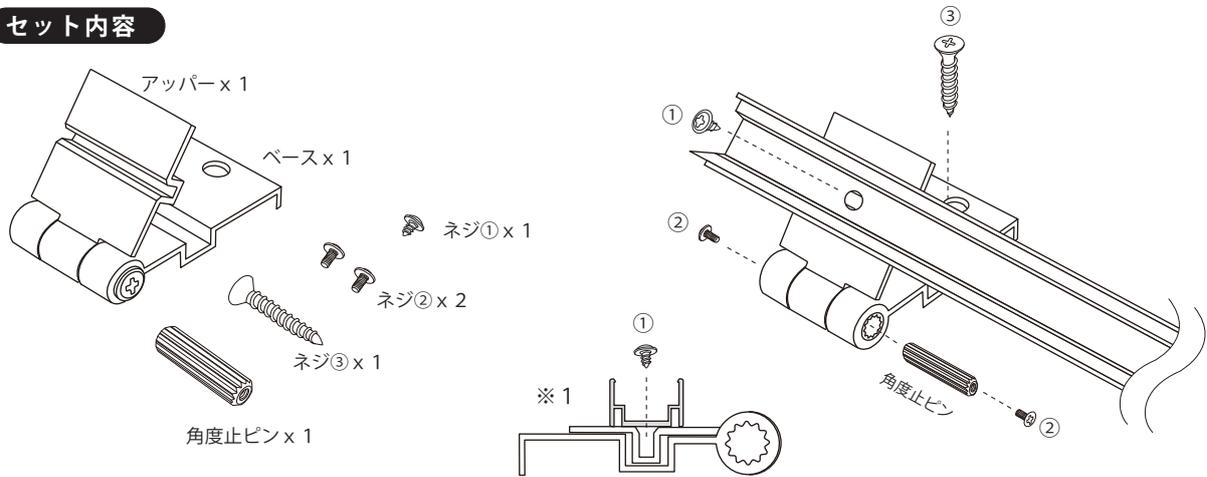

### 組立手順

1. チャンネルとアッパー金具の固定：チャンネルのネジ穴とアッパー金具の穴を合わせて、ネジ①で固定します。  
※1 チャンネルの両端にネジ①を取り付けてください。
2. 角度止ピンの取り付け：アッパー金具を希望の角度に合わせ、角度止ピンを穴に差し込んで固定します。
3. 角度止ピンの補強：角度止ピンが外れないように、両側からネジ②を回してしっかり固定します。
4. ベース金具の取り付け：最後に、ベース金具をネジ③で固定して完成です

※仕様・定格は予告なく変更する場合があります。

	品番 No.	部品名	材質	重量	色	使用環境
①	OP-MAALHD-SET	マルチアングルアルミホルダー	アルミ	17g	シルバー	屋内・屋外
②						
③						
④						
⑤						

備考